

ALLWIN E-180 2H


Ficha técnica



IMPRESORA R2R ECOSOLVENTE / SUBLIMACIÓN 41m²/h en 3 pasadas con 2 cabezales Epson i3200 de 6 pl.

Equipo altamente confiable, estable y fácil de operar.

¡Comienza a generar crecimiento para tu negocio con la E-180 2H!

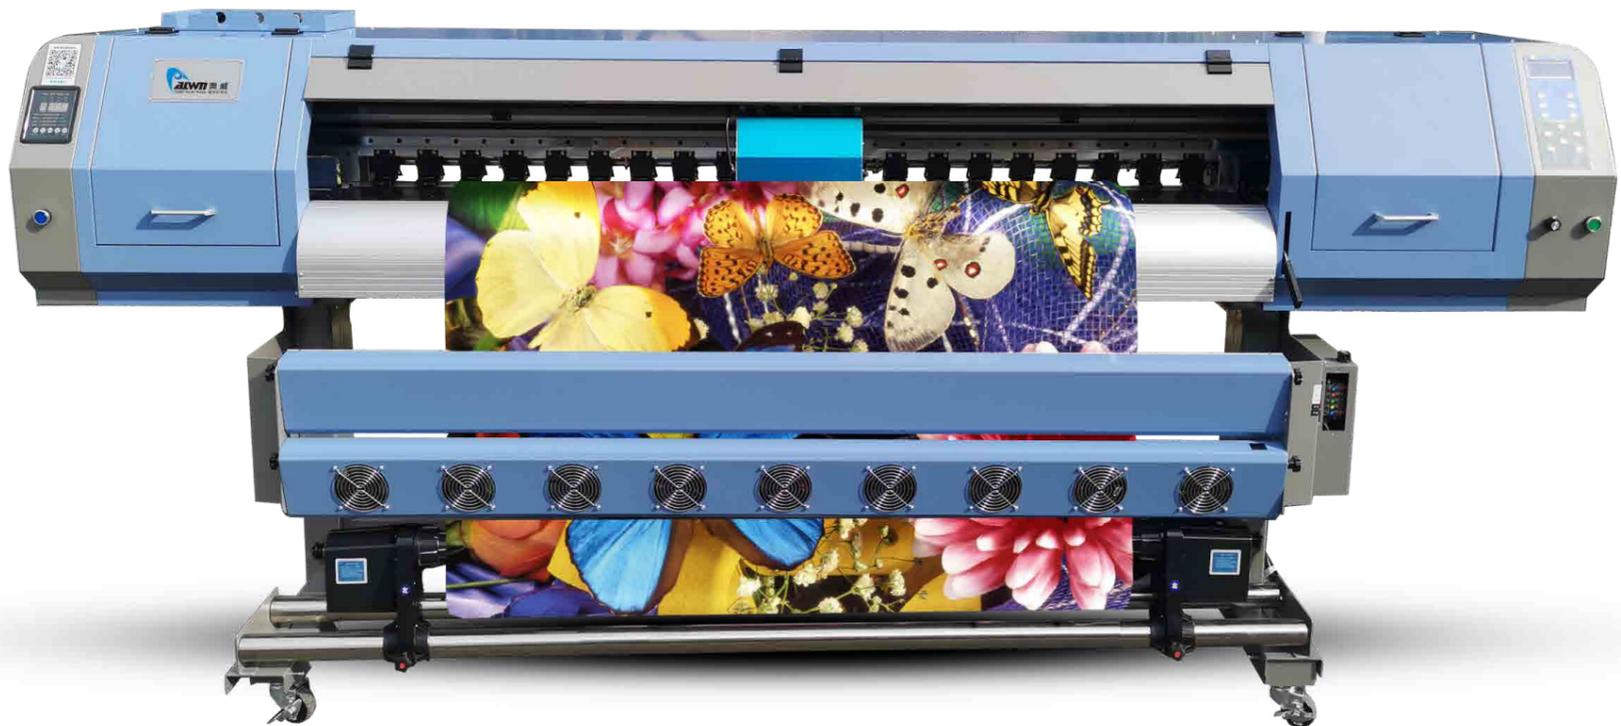

La E-180 2H es una impresora rollo a rollo de inyección de tinta ecosolvente para la impresión de medios en rollo en un ancho máximo de 1,80mts. También es configurable para la impresión de papel de transferencia para sublimación. Este plotter está equipado con lo último en tecnología de impresión digital, 2 cabezales Epson i3200 de 6 pl. Estos cabezales ofrecen mayor definición de imagen y velocidad. Es un equipo altamente confiable, competitivo y rentable. La E-180 2H es perfecta, no sólo para quien inicie en el mundo de la impresión gran formato, sino también para quien busque un equipo duradero, estable y que garantice la máxima calidad para producciones pequeñas.

Características destacadas



Riel guía lineal importado: Mejora la estabilidad, la precisión y es silencioso a la hora de imprimir.



Servomotor DC de alta calidad: Garantiza mayor estabilidad, larga vida útil y un rendimiento superior del equipo.



Dispositivo exclusivo de cabezales: El módulo de limpieza hidratante automático garantiza una limpieza de cabezales óptima y mayor estabilidad de trabajo.

ALLWIN E-180 2H

Ficha técnica



Sensor anti colisión: Protege y previene eficazmente daños en los cabezales durante la impresión.



Sistema de secado inteligente por infrarrojos: Secado por infrarrojos con inyección de aire a través de ventiladores (coolers).



Sistema de recolección automático: Permite recolectar el material de forma automática mientras la impresión avanza. Ahorra tiempo y mano de obra.

¡Comienza a despegar con la E-180 2H!

Especificaciones Técnicas

Modelo	E-180 2H
Modelo de cabezales	Epson i3200-A1 (a base de agua) / Epson i3200-E1 (ecosolvente)
Cantidad de cabezales	2 pcs
Tamaño de gota	6pl.
Velocidad	3 pass: 41m ² /h 4 pass: 32m ² /h 6 pass: 22m ² /h
Resolución	Hasta 3200dpi
Color	C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, LLk, Or, Gr / 4 u 8 colores (configuración libre)
Tinta	Tinta ecosolvente / a base de agua / sublimación
Volumen del tanque de tinta	Cartucho secundario de 220cc + botella de 1,5L
Ancho máx. de impresión	1,80mts
Espesor del sustrato	Hasta 1mm
Sustratos imprimibles	Vinilos, lonas, papeles, telas no tejidas y otros flexibles en rollo
Sistema de secado	Calefactor integrado, secado por infrarrojos + inyección de aire
Interfaz	Conexión de red
Consumo	AC220V 50-60Hz
Requisitos ambientales	Temperatura: 18-28°C Humedad: 40-60% (no condensada)
Dimensiones del embalaje (L*W*H)	3350mm*750mm*968mm
Dimensiones del equipo (L*W*H)	3150mm*725mm*1480mm
Peso neto / Peso bruto	370kg 420kg

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso debido a la constante actualización de los productos. Todos los derechos están reservados por ALLWIN.